


**RIDUTTORI
OSCILLATORI
ROTANTI
PER GIRO-
RANGHINATORI**

**GEAR BOX
FOR ROTARY
RAKES**

Disponibile anche
nella versione birotore

*It is also available
in the two-rotor version*

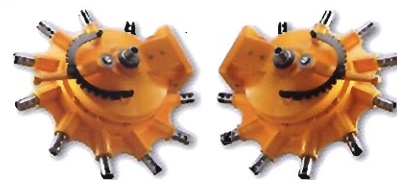

**BIROTORE
TWO-ROTOR**



**VARIATORE
DI FASE
PHASE
VARIETOR**

MOD. R.O.R.

**11 BRACCIA
MONOROTORE**

**11 ARMS
SINGLE-ROTOR**

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

- Peso netto senza olio Kg. 126
- Velocità massima di rotazione della presa di moto 540 giri/min.
- Angolo di oscillazione delle 11 braccia 61°
- Angolo di lavoro 144°
- Presa di moto con albero scanalato da 1" 3/8
- Lubrificazione: olio estrema pressione (SAE 90 E.P.) con viscosità ISO220CST a 40°C
- Coppia conica: grasso E.P. consistenza 2
- Versione rotazione oraria
- Versione rotazione antioraria

**TECHNICAL
SPECIFICATIONS**

- Net weight without oil 126 kg
- Maximum speed of drive rotation 540 rpm
- Oscillating angle of the 11 arms 61°
- Working angle 144°
- Drive with spline shaft diam. 1" 3/8
- Lubrication: extreme pressure oil (SAE 90 E.P.) with ISO220CST viscosity at 40°C
- Bevel gear pair: E.P. grease with consistency 2
- Clockwise rotation version
- Counter clockwise rotation version

