

**RIDUTTORI  
OSCILLATORI  
ROTANTI  
PER GIRO-  
RANGHINATORI**


**GEAR BOX  
FOR ROTARY  
RAKES**

Disponibile anche  
nella versione birotore

*It is also available  
in the two-rotor version*



**BIROTORE  
TWO-ROTOR**

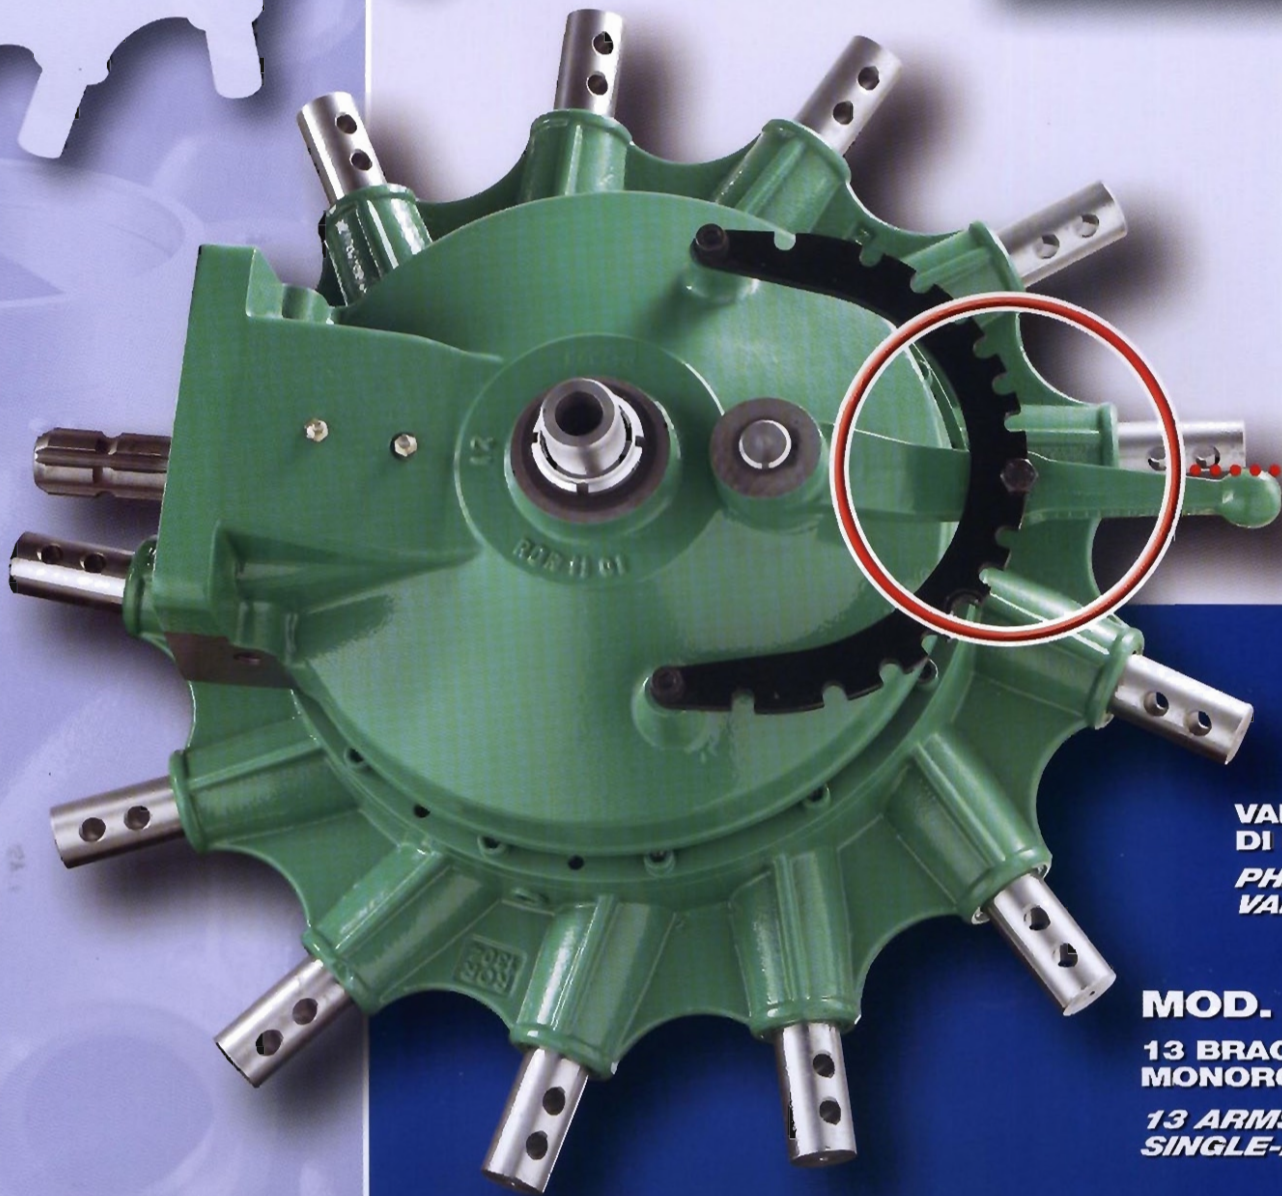

**VARIATORE  
DI FASE  
PHASE  
VARIETOR**

**MOD. R.O.R.  
13 BRACCIA  
MONOROTORE  
13 ARMS  
SINGLE-ROTOR**

**CARATTERISTICHE  
TECNICHE**

- Peso netto senza olio Kg. 130
- Velocità massima di rotazione della presa di moto 540 giri/min.
- Angolo di oscillazione delle 13 braccia 61°
- Angolo di lavoro 144°
- Presa di moto con albero scanalato da 1" 3/8
- Lubrificazione: olio estrema pressione (SAE 90 E.P.) con viscosità ISO220CST a 40°C
- Coppia conica: grasso E.P. consistenza 2
- Versione rotazione oraria
- Versione rotazione antioraria

**TECHNICAL  
SPECIFICATIONS**

- Net weight without oil 130 kg
- Maximum speed of drive rotation 540 rpm
- Oscillating angle of the 13 arms 61°
- Working angle 144°
- Drive with spline shaft diam. 1" 3/8
- Lubrication: extreme pressure oil (SAE 90 E.P.) with ISO220CST viscosity at 40°C
- Bevel gear pair: E.P. grease with consistency 2
- Clockwise rotation version
- Counter clockwise rotation version

